

میزهای اپتیکی



PF-M



میزهای اپتیکی صفحه های قابل حملی هستند که جهت ساخت یک چیدمان اپتیکی بر یک سطح صاف استفاده می شوند. معمولا این میزها در داخل خود دارای ساختاری لانه زنبوری می باشند. سطح بالایی میز دارای صافی، سختی، ایزولاسیون در برابر لرزش و کاهش لرزش می باشد. معمولا نمونه استاندارد این میزها شامل پوسته بالایی فولاد ضد زنگ فرومغناطیس با ضخامت ۵ میلیمتر و پوسته زیرین دارای ضخامت ۳-۶ میلیمتر می باشد که تحت فشار به شبکه زنبوری مقید شده اند. ضخامت پوسته ها به ابعاد میز اپتیکی بستگی دارد. پوسته بالایی دارای سوراخ های M6 با فاصله ۲۵ میلیمتر از هم می باشد. این میز به شما اجازه می دهد که یک چیدمان آزمایشگاهی سریع و به طور همزمان دقت و قابلیت تولید بالایی داشته باشد.

صفحه های آلومینیومی اپتیکی

این صفحات در ضخامت ها و ابعاد مختلف قابل حمل می باشند و جهت برپایی سریع چیدمان های آزمایشگاهی استفاده می شوند.

کاربردها

- چیدمان های اپتیکی
- سیستم های آزمایشگاهی
- آزمایشات اولیه بر روی چیدمان های نمونه پایه

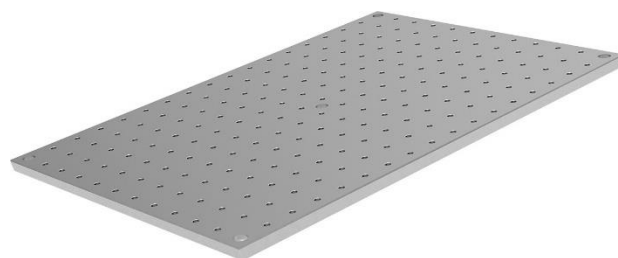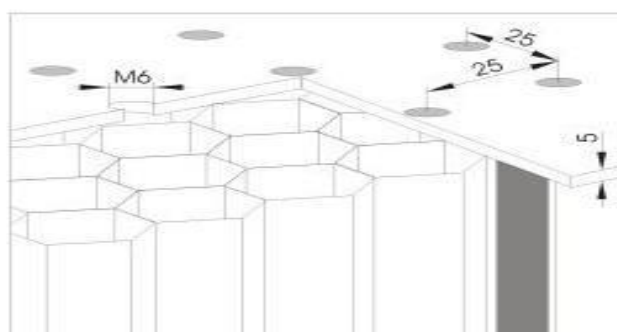

جنس	ابعاد (m*m*mm)	نوع	
استیل ضد زنگ	1*2*210	میز اپتیکی	PF-MT1020C
استیل ضد زنگ	0.9*1.2*60	برد مورد	PF-MB90120
آلومینیوم	0.75*0.75*12.7	صفحه آلومینیومی	PF-MMB1560-A
استیل ضد زنگ	0.1*0.1*12.7	صفحه استیل	PF-MMB10S/M